


## Центробежный насос Wilo Actun OPTI MSI4.04-18

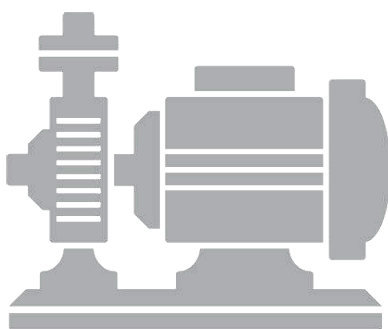

### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Потребляемая мощность                  | 2.2 кВт          |
| Напряжение питания                     | 220 В            |
| Назначение                             | водоснабжение    |
| Вид насоса                             | винтовой         |
| Конструкция                            | скважинный       |
| Тип размещения                         | погружной        |
| Перекачиваемая жидкость                | вода             |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C            |
| Максимальная температура теплоносителя | +35 °C           |
| Дополнительные параметры               |                  |
| Исполнение                             | вертикальное     |
| Устройство                             | многоступенчатый |
| Частота вращения двигателя             | 3600 об/мин      |
| Инверторный                            | да               |
| Ротор                                  | сухой            |
| Самовсасывающий                        | нет              |
| Взрывозащищенный                       | нет              |
| Число двигателей                       | 1                |
| Гидроаккумулятор                       | нет              |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| Класс защиты                                             | IP 68             |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 24 кг             |
| Длина                                                    | 1300 мм           |
| Ширина                                                   | 99 мм             |
| Высота                                                   | 99 мм             |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 6090337           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



**Работаем по всей России**

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



**Любая сложность проектов**

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.7                   |
| Максимальное рабочее давление PN       | 25 бар                |
| Макс. содержание песка                 | 50 g/m <sup>3</sup>   |
| Макс. глубина погружения               | 150 м                 |
| Расход макс. Q <sub>max</sub>          | 5.8 м <sup>3</sup> /ч |
| Оптимальный расход Q <sub>opt</sub>    | 3.7 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор макс. H <sub>max</sub>           | 184.7 м               |
| Оптимальный напор H <sub>opt</sub>     | 121.8 м               |

## Данные электродвигателя

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Подключение к сети             | 1~230 V, 50/60 Hz         |
| Номинальный ток I <sub>N</sub> | 12.5 A                    |
| Тип включения                  | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Диаметр электродвигателя DM    | 90 мм                     |
| Класс защиты электродвигателя  | IP68                      |

## Кабель

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Длина кабеля электропитания | 2.5 м                          |
| Сечение кабеля              | 4G1,5 + 2G0,75 мм <sup>2</sup> |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | Rp 1" |
|---------------------------------------------|-------|

## Данные об изделии

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Изделие                  | Wilo                  |
| Обозначение изделия      | Actun OPTI MSI4.04-18 |
| Номер EAN                | 4062679052311         |
| Цвет                     | Серебро               |
| Минимальный объем заказа | 1                     |
| Доступность на рынке     | 2021-01-01            |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 16                    |

## Dimension, weight

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Длина с упаковкой     | 1 550 мм |
| Высота с упаковкой    | 200 мм   |
| Ширина с упаковкой    | 200 мм   |
| Масса брутто пригл. m | 25 кг    |

Эксплуатационные параметры

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Перекачиваемая жидкость         | Water    |
| Максимальное рабочее давление p | 40.0 бар |