ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Центробежный насос Wilo Actun OPTI MSI4.05-04

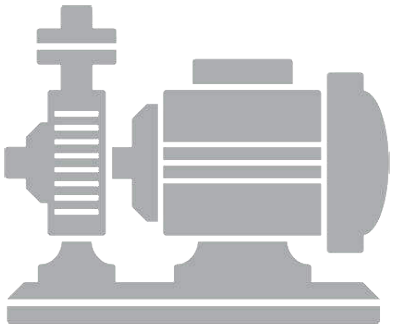

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	винтовой
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C
Максимальная температура теплоносителя	+35 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	3600 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 68
Массо-габаритные характеристики	
Масса	19 кг
Длина	879 мм
Ширина	99 мм
Высота	99 мм
Производитель	
Артикул товара	6082892
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Макс. содержание песка	50 g/m?
Макс. глубина погружения	150 м
Расход макс. Qmax	7.6 м?/ч
Оптимальный расход Qopt	4.9 м?/ч
Напор макс. Hmax	64.0 м
Оптимальный напор Hopt	49.25 м

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Номинальный ток IN	6.3 A
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Диаметр электродвигателя DM	90 мм
Класс защиты электродвигателя	IP68

Кабель

Длина кабеля электропитания	2.5 м
Сечение кабеля	4G1,5 + 2G0,75 мм?

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	Rp 1?

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Actun OPTI MSI4.05-04
Номер EAN	4048482804101
Цвет	Серебро
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2019-12-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	16

Dimension, weight

Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	200 мм
Ширина с упаковкой	290 мм
Масса брутто прибл. m	21 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Максимальное рабочее давление p	40.0 бар