ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

# Центробежный насос Wilo Atmos GIGA-N 32/200-4/2

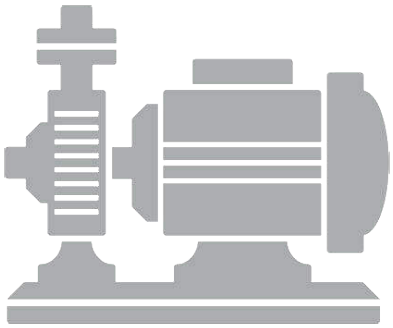

Стоимость по запросу

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 6.1 - 35 м3/ч |
| Напор | 58.7309 - 42.1967 м |
| Потребляемая мощность | 4 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Назначение | водоснабжение |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольный |
| Тип размещения | поверхностный |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | -20 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +140 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | горизонтальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Ротор | сухой |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |

| | |
|---|---|
| Число двигателей | 1 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | чугун |
| Тип соединения | фланец |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 144 кг |
| Длина | 935 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Высота | 435 мм |
| **Производитель** | |
| Артикул товара | 6086569 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PN | 16 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | -15 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.4 |

## Данные электродвигателя

| | |
|---|---|
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 4 кВт |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Номинальный ток IN | 7.59 A |
| Коэффициент мощности cos ? | 0.80 |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50% | 88 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75% | 88.4 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100% | 88.4 Процент |
| Класс защиты | IP55 |

## Установочные размеры

| | |
|---|---|
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 50 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 32 |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | AQ1EGG |
| Фонарь | Cast iron |
| Уплотнение вала | AQ1EGG |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Atmos GIGA-N 32/200-4/2 |
| Номер EAN | 4048482980843 |
| Цвет | Зеленый |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2019-03-01 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Специальный поддон |
| Количество на палету | 1 |

## Dimension, weight

| | |
|---|---|
| Длина с упаковкой | 1200 мм |
| Высота с упаковкой | 575 мм |
| Ширина с упаковкой | 500 мм |
| Масса брутто прибл. m | 155 кг |

## Эксплуатационные параметры

| | |
|---|---|
| Перекачиваемая жидкость | Propylene glycol |
| Максимальное рабочее давление p | 16.0 бар |