


## Центробежный насос Wilo Atmos GIGA-N 40/125-3/2

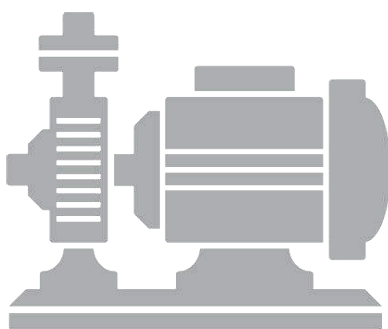

### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 8 - 62 м3/ч         |
| Напор                                  | 31.3449 - 21.4029 м |
| Потребляемая мощность                  | 3 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | консольный          |
| Тип размещения                         | поверхностный       |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °C              |
| Максимальная температура теплоносителя | +140 °C             |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | горизонтальное      |
| Устройство                             | одноступенчатый     |
| Частота вращения двигателя             | 2910 об/мин         |
| Инверторный                            | нет                 |
| Ротор                                  | сухой               |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 55    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 120 кг   |
| Длина                                                    | 935 мм   |
| Ширина                                                   | 390 мм   |
| Высота                                                   | 362 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 6086311  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 16 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | -15 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C  |
| Индекс минимальной эффективности (MEI)  | 0.4    |

## Данные электродвигателя

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Допуск на колебание напряжения           | ±10 %        |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 3 кВт        |
| Класс эффективности электродвигателя     | IE3          |
| Номинальный ток IN                       | 5.77 A       |
| Коэффициент мощности cos ?               | 0.81         |
| Класс защиты электродвигателя            | IP55         |
| КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%      | 85.5 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%      | 87.3 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%    | 87.3 Процент |
| Класс защиты                             | IP55         |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 65 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 40 |

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | AQ1EGG            |
| Фонарь              | Cast iron         |
| Уплотнение вала     | AQ1EGG            |

## Данные об изделии

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Изделие                  | Wilo                    |
| Обозначение изделия      | Atmos GIGA-N 40/125-3/2 |
| Номер EAN                | 4048482981222           |
| Цвет                     | Зеленый                 |
| Минимальный объем заказа | 1                       |
| Доступность на рынке     | 2019-03-01              |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Специальный поддон    |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Длина с упаковкой      | 1200 мм |
| Высота с упаковкой     | 502 мм  |
| Ширина с упаковкой     | 500 мм  |
| Масса брутто приibl. m | 131 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Перекачиваемая жидкость         | Propylene glycol |
| Максимальное рабочее давление p | 16.0 бар         |