ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

# ПЕРА 8СЦ 300/430-200/4 Wilo Atmos

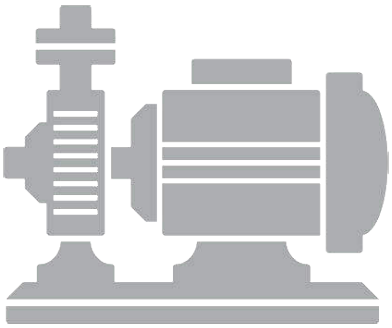

Стоимость по запросу

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 473 - 2283 м3/ч |
| Напор | 61.0807 - 37.3219 м |
| Потребляемая мощность | 200 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Назначение | водоснабжение |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольный |
| Тип размещения | поверхностный |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | -10 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +100 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | горизонтальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Ротор | сухой |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | да |

| | |
|---|---|
| Число двигателей | 1 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | чугун |
| Тип соединения | фланец |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 2398 кг |
| Длина | 2741 мм |
| **Производитель** | |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | 0 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |

## Данные электродвигателя

| | |
|---|---|
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Номинальный ток IN | 346 A |
| Коэффициент мощности cos ? | 0.87 |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |

## Установочные размеры

| | |
|---|---|
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 400 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 300 |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | on request |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Atmos TERA-SCH300/430-200/4 |
| Цвет | зеленый/черный |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2021-03-01 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Специальный поддон |
| Количество на палету | 1 |