


ШЕР АР 800x1250/500 д850 Vilo Atmos

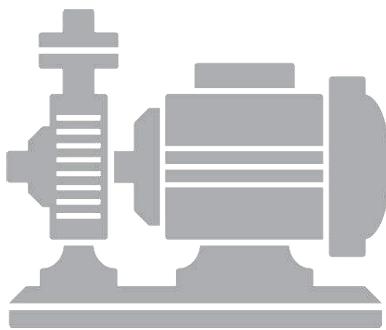

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	454 - 2253 м ³ /ч
Напор	38.1484 - 25.1221 м
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-10 °C
Максимальная температура теплоносителя	+100 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет

Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Массо-габаритные характеристики	
Масса	3399 кг
Длина	2814 мм
Производитель	
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру 8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы.
Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	0 °C

Макс. температура окружающей среды Т_{max}

40 °C

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN_s DN 450

Патрубок на напорн. стороне DN_d DN 350

Материалы

Вал Нержавеющая сталь

Торцевое уплотнение on request

Данные об изделии

Изделие Wilo

Обозначение изделия Atmos TERA-SCH350/500-185/6

Цвет зеленый/черный

Минимальный объем заказа 1

Доступность на рынке 2021-03-01

Packaging

Количество на один слой 1

Свойства упаковки Транспортная упаковка

Вид упаковки Специальный поддон

Количество на палету 1