


Делта 861406/550-250/6ilo Atmos

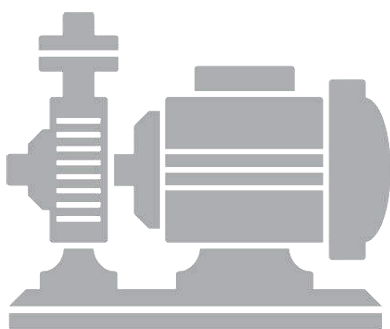

## Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 524 - 3323 м3/ч     |
| Напор                                  | 46.9814 - 28.7814 м |
| Потребляемая мощность                  | 250 кВт             |
| Напряжение питания                     | 380 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | консольный          |
| Тип размещения                         | поверхностный       |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | -10 °С              |
| Максимальная температура теплоносителя | +100 °С             |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | горизонтальное      |
| Устройство                             | одноступенчатый     |
| Частота вращения двигателя             | 980 об/мин          |
| Инверторный                            | нет                 |
| Ротор                                  | сухой               |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | да                  |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 55    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 3610 кг  |
| Длина                                                    | 3066 мм  |
| Ширина                                                   | 1220 мм  |
| Высота                                                   | 1621 мм  |
| Производитель                                            |          |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 10 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 0 °C   |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C  |

## Данные электродвигателя

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Допуск на колебание напряжения       | ±10 % |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3   |
| Номинальный ток IN                   | 476 A |
| Коэффициент мощности cos ?           | 0.79  |
| Класс защиты электродвигателя        | IP55  |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 500 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 400 |

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | on request        |

## Данные об изделии

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Изделие                  | Wilo                        |
| Обозначение изделия      | Atmos TERA-SCH400/550-250/6 |
| Цвет                     | зеленый/черный              |
| Минимальный объем заказа | 1                           |
| Доступность на рынке     | 2020-01-01                  |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Специальный поддон    |
| Количество на палету    | 1                     |