ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Центробежный насос Wilo BAC 40-136/1.1/2-DM/R-2-EC

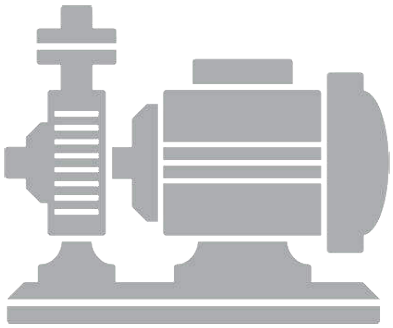

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	3 - 26 м3/ч
Напор	22.4699 - 4.3093 м
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-15 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Частота вращения двигателя	2835 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	композит
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	14 кг
Длина	379 мм
Ширина	230 мм
Высота	280 мм
Производитель	
Артикул товара	4213192
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Макс. рабочее давление p	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	7 бар
Макс. температура окружающей среды Tmax	50 °C
Расход Q max	26.0 м?/ч
Flow opt Q opt	16.5 м?/ч
Напор H max	22.4 м
Head opt H opt	16.2 м
Head H Qmin	22.4 м

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P2	1.1 кВт
Номинальный ток IN	2.55 A
Коэффициент мощности cos ?	0.77
КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%	80.8 Процент
КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%	82.7 Процент
КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%	82.7 Процент
Обмотка электродвигателя до 3 кВт	-
Обмотка электродвигателя от 4 кВт	-
Класс защиты электродвигателя	IP55
Встроенная полная защита электродвигателя	-
Класс защиты	IP55

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	BVEGG
Фонарь	Алюминий
Уплотнение вала	BVEGG

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	? 60,3
Патрубок на напорн. стороне DNd	? 48,3

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	BAC 40-136/1.1/2-DM/R-2-EC
Номер EAN	4048482707679
Цвет	зеленый/черный
Минимальный объем заказа	1

Доступность на рынке	2018-07-01

Packaging

Количество на один слой	3
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	18

Dimension, weight

Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	1000 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Масса брутто прибл. m	14.5 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	-15 °C
Температура окружающей среды T	-15 °C