


## Центробежный насос Wilo BM-B 80/195-4/4

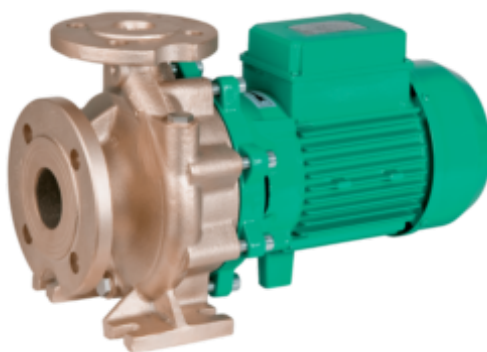

### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 41 - 129 м3/ч         |
| Напор                                  | 12.8337 - 7.1554 м    |
| Потребляемая мощность                  | 4 кВт                 |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -10 °C                |
| Максимальная температура теплоносителя | +90 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | горизонтальное        |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Частота вращения двигателя             | 1450 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | бронза   |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | бронза   |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 55    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 94 кг    |
| Длина                                                    | 605 мм   |
| Ширина                                                   | 365 мм   |
| Высота                                                   | 430 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 2103238  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI)  | 0.4        |
| Макс. рабочее давление p                | 10 бар     |
| Максимальное рабочее давление PN        | 10 бар     |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C      |
| Расход Q max                            | 129.8 м³/ч |
| Flow opt Q opt                          | 89.2 м³/ч  |
| Напор H max                             | 12.8 м     |
| Head opt H opt                          | 11.0 м     |
| Head H Qmin                             | 12.8 м     |

## Данные электродвигателя

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Допуск на колебание напряжения            | ±10 %        |
| Номинальный ток IN                        | 5.1 A        |
| Коэффициент мощности cos ?                | 0.74         |
| КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%       | 88.8 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%       | 89.3 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%     | 88.6 Процент |
| Обмотка электродвигателя до 3 кВт         | -            |
| Обмотка электродвигателя от 4 кВт         | -            |
| Класс защиты электродвигателя             | IP55         |
| Встроенная полная защита электродвигателя | -            |

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | Q1Q1VGG           |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 100 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 80  |

## Данные об изделии

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Изделие                  | Wilo            |
| Обозначение изделия      | BM-B 80/195-4/4 |
| Номер EAN                | 4048482067834   |
| Цвет                     | Зеленый         |
| Минимальный объем заказа | 1               |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01      |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Вид упаковки         | Коробка |
| Количество на палету | 1       |

Dimension, weight

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина с упаковкой     | 740 мм |
| Высота с упаковкой    | 475 мм |
| Ширина с упаковкой    | 385 мм |
| Масса брутто прибл. m | 97 кг  |