Насосная установка Wilo Comfort-Vario COR-3 MVIE 9501/SQ (3~400 В, 50/60 Гц)

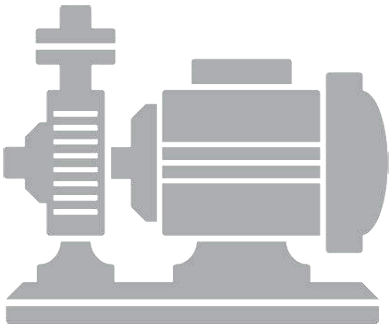

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	1.5 - 433 м3/ч
Напор	31.3843 - 10.446 м
Потребляемая мощность	11 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C
Максимальная температура теплоносителя	+60 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	3
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	1080 кг
Длина	2200 мм
Ширина	1640 мм
Высота	1708 мм
Производитель	
Артикул товара	2552096
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Макс. рабочее давление p	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd DNd	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs DNs	DN 200
Число ступеней	1
Температура окружающей среды мин. Tmin	5 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	50 °C
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Давление на входе	10 бар

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 460/60:+/-10%
Класс защиты	IP55
Номинальный ток IN	33.6 A
КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%	90.5 Процент
Класс защиты электродвигателя	IP55
Класс защиты прибора управления	IP54

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Уплотнение вала	U3BE3GG
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort-Vario COR-3 MVIE 9501/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
Номер EAN	4048482968735
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2019-09-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	2400 мм
Высота с упаковкой	1950 мм

Ширина с упаковкой	1720 мм
Масса брутто прибл. m	1207 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	3 °C
Температура окружающей среды T	5 °C