


Центробежный насос Wilo COR/T-1 Helix VE405-GE

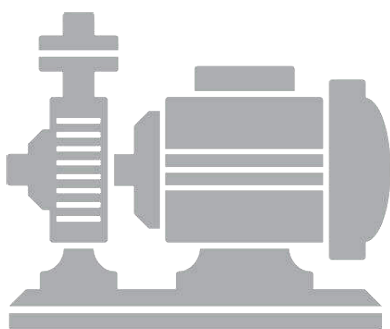

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	0.75 - 7.8 м3/ч
Напор	54.6195 - 16.6759 м
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	3500 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	есть
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	92 кг
Длина	1235 мм
Ширина	793 мм
Высота	1160 мм
Производитель	
Артикул товара	2547963
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Давление на входе	6 бар
Макс. рабочее давление p	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd DNd	G 1?
Патрубок на всас. стороне DN _s DN _s	-
Количество резервных насосов	0
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса Q	8 м³/ч
Температура окружающей среды мин. T _{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T _{max}	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	16 бар

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	400/50:±10%, 380/60:±10%, 460/60:±10%
Номинальный ток I _N	2.6 A
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ? _m 50 % ? _M 50%	83.3 Процент
КПД электродвигателя ? _m 75 % ? _M 75%	85.2 Процент
КПД электродвигателя ? _m 100 % ? _M 100%	85.5 Процент
Тип включения	Плавный пуск (SS)
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	Q1BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь
Материал резервуара	PE-HD
Уплотнение вала	Q1BE3GG

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	COR/T-1 Helix VE405-GE
Номер EAN	4048482793122
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка

Вид упаковки	Специальный поддон
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	1300 мм
Высота с упаковкой	1330 мм
Ширина с упаковкой	1050 мм
Масса брутто прибл. m	128 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости Т	5 °C
Температура окружающей среды Т	5 °C

Установочные размеры

Подсоединение перелива	?110-PN0
------------------------	----------