


Циркуляционный насос Wilo CronoTwin-DL 80/130-5;5/2

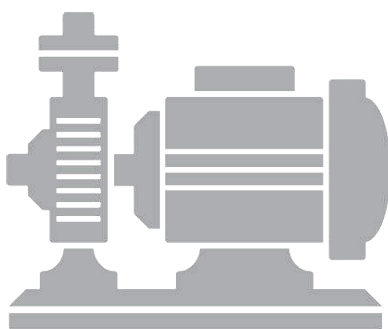

Стоимость по запросу

| Основные характеристики | |
|--|-----------------------|
| Производительность | 33 - 211 м3/ч |
| Напор | 18.4093 - 8.5838 м |
| Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Назначение | отопление |
| Вид насоса | центробежный |
| Категория насосов отопления | циркуляционные |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | поверхностный |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | -20 °С |
| Максимальная температура теплоносителя | +140 °С |
| Дополнительные параметры | |
| Исполнение | In-line |
| Устройство | одноступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Ротор | сухой |
| Самовсасывающий | нет |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Взрывозащищенный | нет |
| Число двигателей | 2 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | чугун |
| Тип соединения | фланец |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |

Массо-габаритные характеристики

| | |
|--------|--------|
| Масса | 188 кг |
| Длина | 777 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Высота | 400 мм |

Производитель

| | |
|----------------------|----------|
| Артикул товара | 2121051 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Эксплуатационные параметры

| | |
|--------------------------------|--------|
| Перекачиваемая жидкость | Water |
| Т перекачиваемой жидкости Т | -20 °С |
| Температура окружающей среды Т | -15 °С |

Гидравлические характеристики

| | |
|---|------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление PN | 16 бар |
| Указание по подбору оборудования | 16 бар до 120 °С, 13 бар до 140 °С |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.4 |
| Макс. рабочее давление р | 16 бар |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °С |

Данные электродвигателя

| | |
|--|--------------|
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.5 кВт |
| Номинальный ток IN | 9.9 А |
| Коэффициент мощности cos ? | 0.90 |
| КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50% | 86.7 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75% | 88.9 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100% | 89.2 Процент |
| Обмотка электродвигателя до 3 кВт | - |
| Обмотка электродвигателя от 4 кВт | - |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Защита электродвигателя | нет |
| Класс защиты | IP55 |

Материалы

| | |
|---------------------|-------------------|
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | AQ1EGG |

| | |
|-----------------|-----------|
| Фонарь | Cast iron |
| Уплотнение вала | AQ1EGG |

Установочные размеры

| | |
|---|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN _s | DN 80 |
| Патрубок на напорн. стороне DN _d | DN 80 |
| Монтажная длина l ₀ | 400 мм |

Данные об изделии

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | CronoTwin-DL 80/130-5,5/2 |
| Номер EAN | 4048482221045 |
| Цвет | Зеленый |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2015-09-01 |

Packaging

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Количество на палету | 1 |

Dimension, weight

| | |
|------------------------|----------|
| Длина с упаковкой | 1200 мм |
| Высота с упаковкой | 544 мм |
| Ширина с упаковкой | 800 мм |
| Масса брутто при бл. т | 215.1 кг |