


## Канализационный насос Wilo Drain MTC 32F39.1 6/30Ex

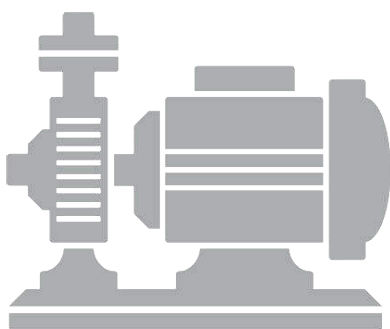

121 8203; 195 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.17 - 16 м3/ч        |
| Напор                                  | 38.8836 - 25.1398 м   |
| Потребляемая мощность                  | 3.4 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Измельчитель                           | есть                  |
| Поплавков                              | нет                   |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Самовсасывающий                        | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Взрывозащищенный                                         | да       |
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 68    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 43 кг    |
| Длина                                                    | 330 мм   |
| Ширина                                                   | 350 мм   |
| Высота                                                   | 380 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 2081262  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную



переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 4 бар                                                   |
| Напорный патрубок                       | DN 32                                                   |
| Тип конструкции рабочего колеса         | Полуоткрытое многолопастное рабочее колесо с режущим ме |
| Макс. глубина погружения                | 10 м                                                    |
| Напор макс. H                           | 39 м                                                    |
| Оптимальный напор Hopt                  | 2666 кПа                                                |
| Расход макс. Q                          | 16 м³/ч                                                 |
| Оптимальный расход Qopt                 | 14.74 м³/ч                                              |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 3 °C                                                    |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C                                                   |
| Измельчитель                            | Нержавеющая сталь                                       |

## Данные электродвигателя

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Допуск на колебание напряжения           | ±10 %                     |
| Потребляемая мощность P1 max             | 4.20 кВт                  |
| Номинальный ток IN                       | 7.3 А                     |
| Пусковой ток I                           | 43 А                      |
| Коэффициент мощности cos φ               | 0.84                      |
| Тип включения                            | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Количество полюсов                       | 2                         |
| Макс. частота включений t                | 50 1/h                    |
| Класс защиты электродвигателя            | IP68                      |
| Тип электродвигателя                     | Погружной ЭД              |
| Режим работы (в погруженном состоянии)   | S1                        |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S3-30%                    |
| Защита электродвигателя                  | Биметалл                  |
| Класс защиты                             | IP68                      |

## Кабель

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Длина кабеля электропитания | 10 м            |
| Тип кабеля                  | H07RN-F         |
| Сечение кабеля              | 6G1 мм²         |
| Задвижка                    | нет             |
| Тип кабеля электропитания   | Неотсоединяемый |

## Оснащение/функция

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Поплавковый выключатель                  | да  |
| Контроль герметичности электродвигателя  | нет |
| Контроля герметичности камеры уплотнений | нет |
| Контроля герметичности камеры утечек     | нет |

## Материалы

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Вал                                             | Steel     |
| Материал уплотнения со стороны насоса           | Q1Q1PGG   |
| Материал уплотнения со стороны электродвигателя | NBR       |
| Материал уплотнения                             | NBR       |
| Материал электродвигателя                       | Cast iron |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | -     |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 32 |

## Данные об изделии

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Изделие                  | Wilo                    |
| Обозначение изделия      | Drain MTC 32F39.16/30Ex |
| Номер EAN                | 4016322995951           |
| Цвет                     | Зеленый                 |
| Минимальный объем заказа | 1                       |
| Доступность на рынке     | 2010-01-01              |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Длина с упаковкой  | 480 мм |
| Высота с упаковкой | 490 мм |
| Ширина с упаковкой | 420 мм |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Масса брутто прибл. m | 45 кг |
|-----------------------|-------|

Эксплуатационные параметры

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость     | Water |
| Т перекачиваемой жидкости T | 3 °C  |