ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Центробежный насос Wilo Economy CO/T-1 Helix V

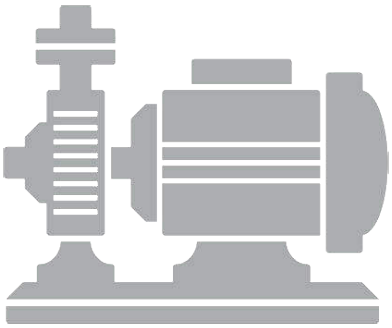

358 532 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.22 - 6.5 м3/ч
Напор	110.624 - 31.6534 м
Потребляемая мощность	2.2 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+40 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	есть
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 54
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	101 кг
Длина	1000 мм
Ширина	750 мм
Высота	1160 мм
Производитель	
Артикул товара	2545687
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Давление на входе	6 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	G 1
Мощность установки без резервного насоса Q	6.5 м?/ч
Температура окружающей среды мин. Tmin	5 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Патрубок на напорн. стороне DNd DNd	G 1?
Патрубок на всас. стороне DNs DNs	-
Напор макс. Hmax	109.5 м

Данные электродвигателя

Номинальный ток IN	4.3 A
Коэффициент мощности cos ?	0.87
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%	84.8 Процент
КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%	86.2 Процент
КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%	85.9 Процент
Класс защиты электродвигателя	IP55
Класс защиты прибора управления	IP54

Материалы

Материал резервуара	PE-HD
Материал уплотнения	EPDM
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	Q1BE3GG
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Подсоединение перелива	?110-PN0

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Economy CO/T-1 Helix V 414/CE
Номер EAN	4048482732725
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-03-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка

Вид упаковки	Специальный поддон
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	1300 мм
Высота с упаковкой	1300 мм
Ширина с упаковкой	1050 мм
Масса брутто прибл. m	137 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	5 °C
Температура окружающей среды T	5 °C