






э пн-пт с 8:00 до 19:00







⊟енф)обежный насос Wilo Economy MHI 204 (3~400 V;

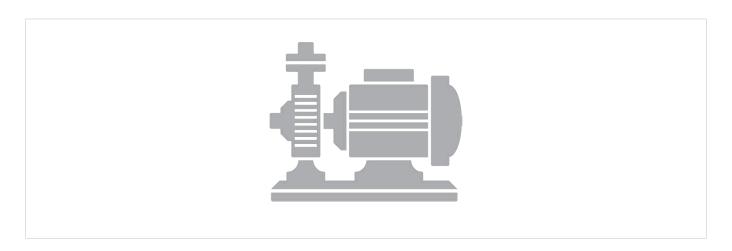

38​ 368 руб.

Основные характеристики		
Производительность	0 - 6 м3/ч	
Напор	44.7665 - 1.2545 м	
Потребляемая мощность	0.55 кВт	
Напряжение питания	380 B	
Назначение	водоснабжение	
Вид насоса	центробежный	
Конструкция	консольно-моноблочный	
Тип размещения	поверхностный	
Перекачиваемая жидкость	вода	
Минимальная температура теплоносителя	-15 °C	
Максимальная температура теплоносителя	+110 °C	
Дополнительные параметры		
Исполнение	горизонтальное	
Устройство	многоступенчатый	
Частота вращения двигателя	2730 об/мин	
Инверторный	да	
Ротор	сухой	
Самовсасывающий	нет	
Взрывозащищенный	нет	

Число двигателей	1	
Гидроаккумулятор	нет	
Материал корпуса	нержавеющая сталь	
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь	
Тип соединения	резьба	
Класс защиты	IP 54	
Класс изоляции	F	
Массо-габаритные характеристики		
Macca	10 кг	
Длина	423 мм	
Ширина	190 мм	
Высота	192 мм	
Производитель		
Артикул товара	4024287	
Страна происхождения	Германия	
Гарантия	1 год	
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру		
8 (800) 333-02-86		

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Давление на входе	6 бар
Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Напорный патрубок	Rp 1
Температура окружающей среды мин. Tmin	-15 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальный ток IN	1.7 A

Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)

Коэффициент мощности cos? 0.77

КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%59 ПроцентКПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%64.3 ПроцентКПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%64.6 Процент

Класс защиты электродвигателя IP54
Класс защиты IP54

Материалы

Вал Нержавеющая сталь

 Торцевое уплотнение
 BQ1E3GG

 Материал уплотнения
 EPDM

 Уплотнение вала
 BQ1E3GG

Установочные размеры

Данные об изделии

Изделие Wilo

Обозначение изделия Economy MHI 204 (3~400 V, EPDM)

Номер EAN 4016322529736

Цвет зеленый/серебряный

Минимальный объем заказа 1

Доступность на рынке 2010-01-01

Packaging

Количество на один слой

Свойства упаковки Транспортная упаковка

Вид упаковки Одноразовый поддон

Количество на палету 1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	600 мм
Высота с упаковкой	280 мм
Ширина с упаковкой	260 мм
Масса брутто прибл. m	11.2 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
•	