


Канализационный насос Wilo EMUport CORE 45.2-13B

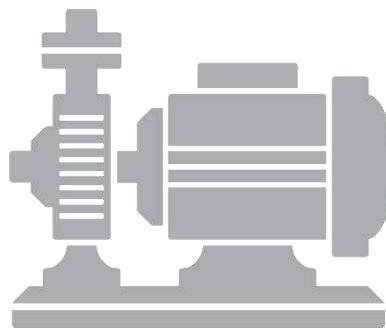

2 744 018 руб.

Основные характеристики

| | |
|--|------------------------------|
| Производительность | 0.16 - 106 м ³ /ч |
| Напор | 13.1982 - 4.7746 м |
| Напряжение питания | 380 В |
| Назначение | дренаж и канализация |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | погружной |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | +3 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C |

Дополнительные параметры

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Исполнение | вертикальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Измельчитель | нет |
| Поплавок | нет |
| Частота вращения двигателя | 2908 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |

| | |
|--|----------|
| Число двигателей | 2 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | чугун |
| Тип соединения | фланец |
| Класс защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | Н |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Масса | 515 кг |
| Длина | 1830 мм |
| Ширина | 1760 мм |
| Высота | 1865 мм |
| Производитель | |
| Артикул товара | 6080608 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру | |
| 8 (800) 333-02-86 | |

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантиированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

| | |
|---|-------|
| Максимальное рабочее давление PN | 6 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | 3 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Объем включения V | 900 л |
| Измельчитель | нет |

Данные электродвигателя

| | |
|--|---------------------------|
| Номинальный ток IN | 5.7 A |
| Количество полюсов | 2 |
| Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Макс. частота включений t | 30 1/h |
| Класс защиты | IP68 |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S3-50% |

Материалы

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Cast iron |

Установочные размеры

| | |
|---|--------|
| Патрубок на напорн. стороне DN _d | DN 100 |
| Патрубок на всас. стороне DN _s | DN 200 |

Данные об изделии

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | EMUport CORE 45.2-13B |
| Номер EAN | 4048482702704 |
| Цвет | зеленый/черный |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2016-09-01 |

Packaging

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Европоддон |
| Количество на палету | 1 |

Dimension, weight

| | |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой | 1900 мм |
| Высота с упаковкой | 2015 мм |
| Ширина с упаковкой | 1900 мм |
| Масса брутто прибл. т | 565 кг |