


## Канализационный насос Wilo EMUport CORE 45.2-27A

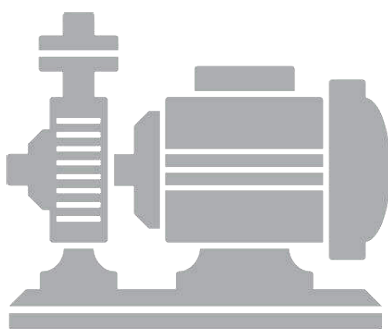

28203; 6708203; 204 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.15 - 90 м3/ч
Напор	27.0441 - 17.4196 м
Напряжение питания	380 В
Назначение	дренаж и канализация
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °С
Максимальная температура теплоносителя	+40 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	одноступенчатый
Измельчитель	нет
Поплавков	нет
Частота вращения двигателя	2868 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	2
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 68
Класс изоляции	H
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	515 кг
Длина	1830 мм
Ширина	1760 мм
Высота	1865 мм
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	6080605
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
<b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную перееаттестацию



**Работаем по всей России**

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



**Любая сложность проектов**

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	6 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	3 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Объем включения V	900 л
Измельчитель	нет

## Данные электродвигателя

Номинальный ток IN	7.3 A
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t	30 1/h
Класс защиты	IP68
Режим работы (в непогруженном состоянии)	S3-50%

## Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Cast iron

## Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	? 100
Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>	DN 200

## Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	EMUport CORE 45.2-27A
Номер EAN	4048482702674
Цвет	зеленый/черный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2016-09-01

## Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Европоддон
Количество на палету	1

## Dimension, weight

Длина с упаковкой	1900 мм
Высота с упаковкой	2015 мм
Ширина с упаковкой	1900 мм
Масса брутто пригл. m	565 кг