


Насосная установка Wilo FireSet-XXX-XXX-XXX/XXX D

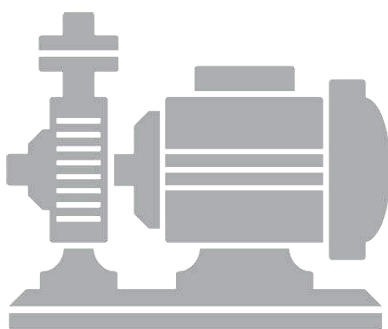

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Напряжение питания	220 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °С
Максимальная температура теплоносителя	+50 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	2
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	бронза
Материал рабочих колес (крыльчатка)	бронза

Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Производитель	
Артикул товара	on request
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	4 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	FireSet-XXX-XXX-XXX/XXX D
Доступность на рынке	2019-06-04

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	0 °C
Температура окружающей среды T	4 °C