


## Насосная установка Wilo FLA-2 Helix V 5204 PN16

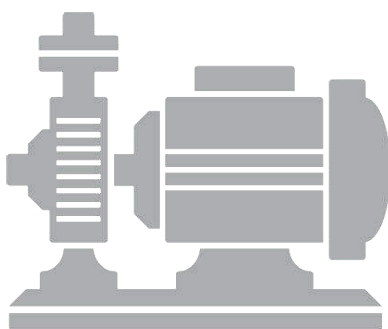

### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 2.1 - 159 м3/ч        |
| Напор                                  | 113.385 - 28.4298 м   |
| Потребляемая мощность                  | 15 кВт                |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | пожарные              |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +50 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | In-line               |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | да                    |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 2                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | чугун             |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | фланец            |
| Класс защиты                                             | IP 54             |
| Массо-габаритные характеристики                          |                   |
| Масса                                                    | 659 кг            |
| Длина                                                    | 1740 мм           |
| Ширина                                                   | 1500 мм           |
| Высота                                                   | 1905 мм           |
| Производитель                                            |                   |
| Артикул товара                                           | 2534405           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| 8 (800) 333-02-86                                        |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Давление на входе                                           | 10 бар  |
| Максимальное рабочее давление PN                            | 16 бар  |
| Температура окружающей среды мин. Tmin                      | 5 °C    |
| Макс. температура окружающей среды Tmax                     | 40 °C   |
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub> DN <sub>s</sub>   | DN 125  |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> DN <sub>d</sub> | DN 125  |
| Напор макс. H <sub>max</sub>                                | 110.7 м |

## Данные электродвигателя

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Номинальный ток I <sub>N</sub>  | 26.7 A                    |
| Коэффициент мощности cos φ      | 0.88                      |
| Тип включения                   | Звезда — треугольник (SD) |
| Класс защиты электродвигателя   | IP55                      |
| Класс защиты прибора управления | IP54                      |

## Материалы

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Вал                            | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения            | EPDM              |
| Материал системы трубопроводов | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала                | Q1BE3GG           |

## Данные об изделии

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Изделие                  | Wilo                      |
| Обозначение изделия      | FLA-2 Helix V 5204 PN16   |
| Номер EAN                | 4048482233383             |
| Цвет                     | зеленый/черный/серебряный |
| Минимальный объем заказа | 1                         |
| Доступность на рынке     | 2011-09-01                |

## Packaging

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Количество на один слой | 1                        |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка    |
| Вид упаковки            | Транспортировочные балки |
| Количество на палету    | 1                        |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1880 мм |
| Высота с упаковкой    | 2050 мм |
| Ширина с упаковкой    | 1880 мм |
| Масса брутто прикл. m | 696 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость        | Water |
| Т перекачиваемой жидкости Т    | 3 °C  |
| Температура окружающей среды Т | 5 °C  |