








Центробежный насос Wilo HiMulti 3 3-25 P-S1

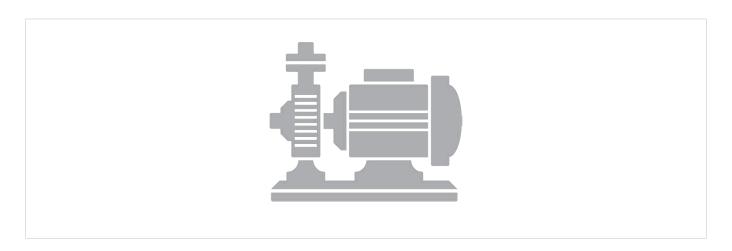

27​ 588 руб.

Основные характеристики		
Производительность	0 - 4 м3/ч	
Напор	45.6775 - 11.4194 м	
Потребляемая мощность	0.5 кВт	
Напряжение питания	220 B	
Назначение	водоснабжение	
Вид насоса	центробежный	
Конструкция	консольно-моноблочный	
Тип размещения	поверхностный	
Перекачиваемая жидкость	вода	
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C	
Максимальная температура теплоносителя	+35 °C	
Дополнительные параметры		
Исполнение	горизонтальное	
Устройство	многоступенчатый	
Частота вращения двигателя	2900 об/мин	
Инверторный	нет	
Ротор	сухой	
Самовсасывающий	нет	
Взрывозащищенный	нет	

Число двигателей	1	
Гидроаккумулятор	нет	
Материал корпуса	композит	
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит	
Тип соединения	резьба	
Класс изоляции	F	
Массо-габаритные характеристики		
Macca	9 кг	
Длина	470 мм	
Ширина	187 мм	
Высота	203 мм	
Производитель		
Артикул товара	4197371	
Страна происхождения	Германия	
Гарантия	1 год	
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру		
8 (800) 333-02-86		

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Температура окружающей среды мин. Tmin	-15 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	8 бар

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN	3.3 A
Класс защиты электродвигателя	X4

Допуск на колебание напряжения +10/-15 %

Класс защиты Х4

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	BVE3GG
Материал уплотнения	FPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiMulti 3 3-25 P-S1
Номер EAN	4048482557564
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2016-03-01

Packaging

Количество на один слой	6
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Ящик
Количество на палету	18

Dimension, weight

Длина с упаковкой	500 мм
Высота с упаковкой	270 мм
Ширина с упаковкой	300 мм
Масса брутто прибл. m	11 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
· ·	