


## Центробежный насос Wilo HiMulti 3 3-43-S1

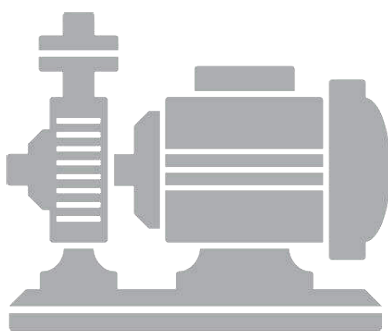

268203; 431 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.6 - 5.9 м3/ч
Напор	30.3469 - 6.6827 м
Потребляемая мощность	0.4 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °С
Максимальная температура теплоносителя	+35 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	композит
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс изоляции	F
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	8 кг
Длина	402 мм
Ширина	187 мм
Высота	190 мм
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	4197378
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
<b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



**Работаем по всей России**

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



**Любая сложность проектов**

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

Температура окружающей среды мин. T <sub>min</sub>	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T <sub>max</sub>	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	8 бар

## Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I <sub>N</sub>	3 A
Класс защиты электродвигателя	X4
Допуск на колебание напряжения	+10/-15 %
Класс защиты	X4

## Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	BVE3GG
Материал уплотнения	EPDM

## Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>	G 1
Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub>	G 1

## Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiMulti 3 3-43-S1
Номер EAN	4048482557625
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2016-03-01

## Packaging

Количество на один слой	6
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Ящик
Количество на палету	18

## Dimension, weight

Длина с упаковкой	500 мм
Высота с упаковкой	270 мм
Ширина с упаковкой	300 мм
Масса брутто прибр. m	10 кг

## Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
-------------------------	-------