
ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

# Центробежный насос Wilo HiMulti 3 H 100/2-23

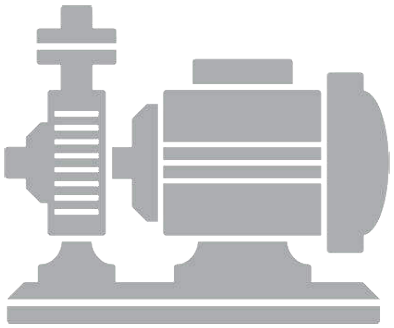

## 49 635 руб.

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 0.51 - 4.5 м3/ч |
| Напор | 28.5937 - 7.4817 м |
| Потребляемая мощность | 0.4 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Назначение | водоснабжение |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | поверхностный |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | 0 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | горизонтальное |
| Устройство | многоступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Инверторный | да |
| Ротор | сухой |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |

| | |
|---|---|
| Число двигателей | 1 |
| Гидроаккумулятор | есть |
| Материал корпуса | композит |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | композит |
| Тип соединения | резьба |
| Класс изоляции | F |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 27 кг |
| Длина | 743 мм |
| Ширина | 501 мм |
| Высота | 775 мм |
| **Производитель** | |
| Артикул товара | 2549353 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

## 8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PN | 8 бар |
| Напорный патрубок | G 1 |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | -15 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |

## Данные электродвигателя

| | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz |
| Номинальный ток IN | 3 A |
| Класс защиты | X4 |
| Допуск на колебание напряжения | +10/-15 % |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала | BVPFF |
| Материал секционной камеры | PPE/PS-GF30 |

## Установочные размеры

| | |
|---|---|
| Патрубок на всас. стороне DNs | G 1 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | G 1 |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | HiMulti 3 H 100/2-23 |
| Номер EAN | 4048482834405 |
| Цвет | зеленый/серебряный/латунь |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2018-07-01 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Упаковка для продажи |
| Вид упаковки | Европоддон |
| Количество на палету | 1 |

## Dimension, weight

| | |
|---|---|
| Длина с упаковкой | 1200 мм |
| Высота с упаковкой | 930 мм |
| Ширина с упаковкой | 800 мм |
| Масса брутто прибл. m | 52 кг |

## Эксплуатационные параметры

| | |
|---|---|
| Перекачиваемая жидкость | Water |