


## Центробежный насос Wilo HiMulti 3 Н 50/2-24

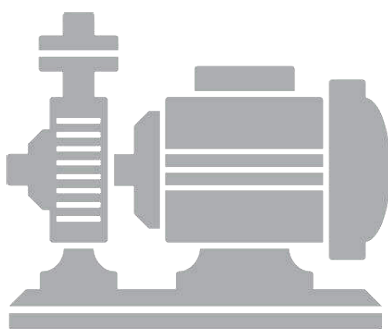

42#8203; 448 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0.52 - 4.5 м3/ч
Напор	36.6548 - 8.8708 м
Потребляемая мощность	0.4 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	0 °С
Максимальная температура теплоносителя	+40 °С
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	есть
Материал корпуса	композит
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс изоляции	F
<b>Массо-габаритные характеристики</b>	
Масса	19 кг
Длина	645 мм
Ширина	370 мм
Высота	645 мм
<b>Производитель</b>	
Артикул товара	2549348
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
<b>8 (800) 333-02-86</b>	

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит ежегодную переподготовку



**Работаем по всей России**

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



**Любая сложность проектов**

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	8 бар
Напорный патрубок	Rp 1
Температура окружающей среды мин. Tmin	-15 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C

## Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN	3 A
Класс защиты	X4
Допуск на колебание напряжения	+10/-15 %

## Материалы

Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	BVPPF
Материал секционной камеры	PPE/PS-GF30

## Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>	Rp 1
Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub>	Rp 1

## Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiMulti 3 H 50/2-24
Номер EAN	4048482834344
Цвет	зеленый/серебряный/латунь
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2018-09-01

## Packaging

Количество на один слой	3
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	6

## Dimension, weight

Длина с упаковкой	715 мм
Высота с упаковкой	735 мм
Ширина с упаковкой	430 мм
Масса брутто прибр. m	22.8 кг

## Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
-------------------------	-------