ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Канализационный насос Wilo HiSewlift 3-I35

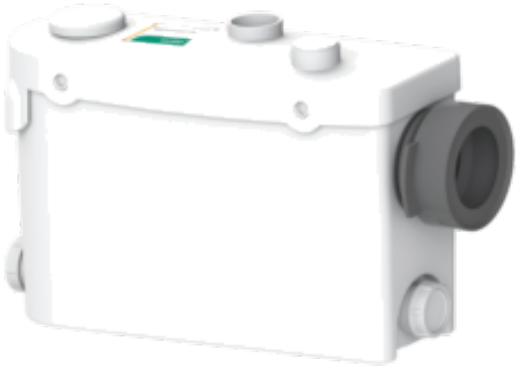

42 083 руб.

Основные характеристики	
Производительность	1 - 5 м3/ч
Напор	6.9394 - 1.0968 м
Потребляемая мощность	0.4 кВт
Напряжение питания	220 В
Назначение	дренаж и канализация
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+35 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	одноступенчатый
Измельчитель	есть
Поплавок	нет
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	нет
Самовсасывающий	нет

Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	есть
Материал корпуса	композит
Материал рабочих колес (крыльчатка)	композит
Тип соединения	резьба
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	5 кг
Длина	520 мм
Ширина	149 мм
Высота	378 мм
Производитель	
Артикул товара	4191674
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную

переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	1 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	5 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратк	35 °C
Объем включения V	1 л
Измельчитель	да

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN	1.9 A
Фаза	1
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений t	100 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного ра	400 Вт
Класс защиты	IP44
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Класс защиты электродвигателя	IP44

Материалы

Материал электродвигателя	PP-GF30

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN32

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiSewlift 3-I35

Номер EAN	4048482454191
Цвет	белый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2014-09-01

Packaging

Количество на один слой	7
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	21

Dimension, weight

Длина с упаковкой	571 мм
Высота с упаковкой	345 мм
Ширина с упаковкой	194 мм
Масса брутто прибл. m	7.1 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
T перекачиваемой жидкости T	5 °C
Температура окружающей среды T	5 °C