


## Центробежный насос Wilo Initial JET System 3-4-22

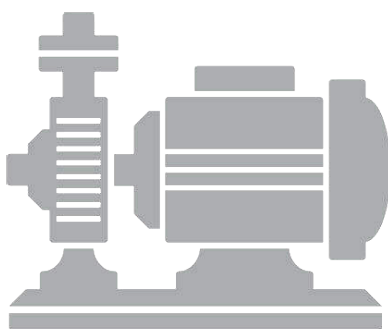

### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 0.01 - 3 м3/ч         |
| Напор                                  | 38.7691 - 10.5942 м   |
| Потребляемая мощность                  | 0.6 кВт               |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | +5 °C                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +35 °C                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | горизонтальное        |
| Устройство                             | одноступенчатый       |
| Частота вращения двигателя             | 2850 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | композит |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 16 кг    |
| Длина                                                    | 465 мм   |
| Ширина                                                   | 270 мм   |
| Высота                                                   | 470 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 4185608  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 6 бар |
| Напорный патрубок                       | G 1   |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 0 °C  |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |

## Данные электродвигателя

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Подключение к сети                               | 1~230 V, 50 Hz           |
| Допуск на колебание напряжения                   | ±10 %                    |
| Мощность на валу P2(Q=макс.) выбранного рабочего | 600 Вт                   |
| Номинальный ток IN                               | 3.8 A                    |
| Класс защиты                                     | IPX4                     |
| Электромагнитная совместимость                   | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 |

## Материалы

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Вал                 | Steel  |
| Уплотнение вала     | BQ1PFF |
| Материал уплотнения | NBR    |

## Установочные размеры

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | G 1 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | G 1 |

## Данные об изделии

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Изделие                  | Wilo                      |
| Обозначение изделия      | Initial JET System 3-4-22 |
| Номер EAN                | 4048482378244             |
| Цвет                     | зеленый/черный            |
| Минимальный объем заказа | 1                         |
| Доступность на рынке     | 2019-03-01                |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Коробка               |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 497 мм  |
| Высота с упаковкой    | 494 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 287 мм  |
| Масса брутто прикл. m | 16.7 кг |

## Эксплуатационные параметры

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Перекачиваемая жидкость         | Water   |
| Максимальное рабочее давление p | 6.0 бар |