




Щентребежный Емтентер Wilo MEDANA

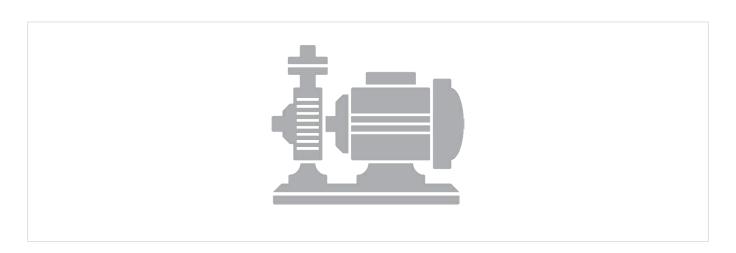

50​ 609 руб.

Основные характеристики	
Производительность	0 - 6 м3/ч
Напор	57.4392 - 10.4591 м
Потребляемая мощность	0.75 κΒτ
Напряжение питания	380 B
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-20 °C
Максимальная температура теплоносителя	+120 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1	
Гидроаккумулятор	нет	
Материал корпуса	нержавеющая сталь	
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь	
Тип соединения	резьба	
Класс защиты	IP 55	
Класс изоляции	F	
Массо-габаритные характеристики		
Macca	14 кг	
Длина	434.3 мм	
Ширина	166 мм	
Высота	211.8 мм	
Производитель		
Артикул товара	4231483	
Страна происхождения	Германия	
Гарантия	1 год	
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру		
8 (800) 333-02-86		

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Напорный патрубок	Rp 1
Температура окружающей среды мин. Tmin	-15 °C
Макс. температура окружающей среды Ттах	50 °C

Данные электродвигателя

Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальный ток IN	1.9 A
Класс защиты электродвигателя	IP55
Класс защиты	IP55

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	BQ1E3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	Rp 1
Патрубок на напорн. стороне DNd	Rp 1

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	MEDANA CH1-L.406-1/E/E/10T
Номер EAN	4048482887012
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2020-06-15

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	600 мм
Высота с упаковкой	280 мм
Ширина с упаковкой	260 мм
Масса брутто прибл. m	15.2 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
· ·	