


Центробежный насос Wilo Multivert MWISE 406-3G

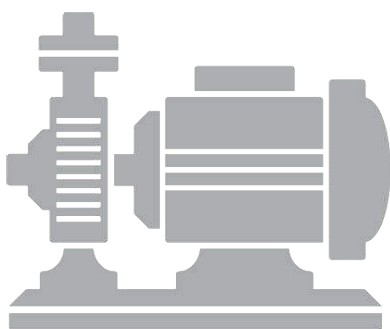

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	0.35 - 7.9 м3/ч
Напор	58.401 - 15.0934 м
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-15 °C
Максимальная температура теплоносителя	+50 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	In-line
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	1000-2900 об/мин
Инверторный	да
Ротор	мокрый
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал рабочих колес (крыльчатка)	нержавеющая сталь
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Массо-габаритные характеристики	
Масса	29 кг
Длина	224 мм
Ширина	212 мм
Высота	630 мм
Производитель	
Артикул товара	4225624
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MWISE 406-3G
Номер EAN	4048482836355
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2018-09-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	380 мм
Высота с упаковкой	690 мм
Ширина с упаковкой	400 мм
Масса брутто прикл. m	34 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
-------------------------	-------

Гидравлические характеристики

Макс. температура окружающей среды T _{max}	50 °C
Максимальное рабочее давление P _N	16 бар
Давление на входе	10 бар

Данные электродвигателя

Электромагнитная совместимость	EN 61000-6-1, -2, -3, -4
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальный ток I _N	4.2 A
Класс защиты	IP44

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне D _{Ns}	G 1"
Патрубок на напорн. стороне D _{Nd}	G 1"