ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

# Дренажный насос Wilo Padus PRO M08L/T060-540/A

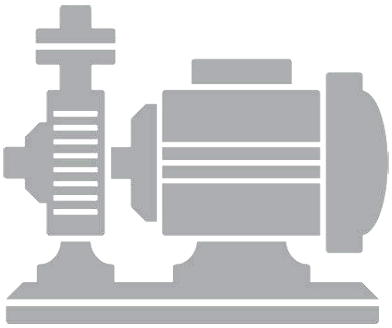

## 498 364 руб.

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 1 - 140 м3/ч |
| Напор | 22.7578 - 0.1341 м |
| Потребляемая мощность | 6 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Назначение | дренаж |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | погружной |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | +3 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +40 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | вертикальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Поплавок | нет |
| Частота вращения двигателя | 2910 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | да |

| | |
|---|---|
| Число двигателей | 1 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | нержавеющая сталь |
| Тип соединения | резьба |
| Класс защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | H |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 69 кг |
| Длина | 837 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Высота | 260 мм |
| **Производитель** | |
| Артикул товара | 6084031 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Эксплуатационные параметры

| | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление p | 3 бар |
| Перекачиваемая жидкость | Water |
| T перекачиваемой жидкости T | 3 °C |

## Гидравлические характеристики

| | |
|---|---|
| Напорный патрубок | Storz B |
| Свободный проход гидравлической части | 10 мм |
| Тип конструкции рабочего колеса | Открытое многолопастное рабочее колесо |
| Макс. глубина погружения | 20 м |
| Напор макс. Hmax | 22.8 м |
| Расход макс. Qmax | 140.5 м?/ч |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | 3 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Максимальное рабочее давление PN | 3 бар |

## Данные электродвигателя

| | |
|---|---|
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Потребляемая мощность P1 max | 6.90 кВт |
| Номинальный ток IN | 11.6 A |
| Пусковой ток I | 90 A |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1 |
| Коэффициент мощности cos ? | 0.86 |
| Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Количество полюсов | 2 |
| Макс. частота включений t | 20 1/h |
| Класс защиты электродвигателя | IP68 |
| Защита электродвигателя | Биметалл |
| Класс защиты | IP68 |

## Кабель

| | |
|---|---|
| Длина кабеля электропитания | 23 м |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Сечение кабеля | 7G1,5 мм? |
| Тип кабеля электропитания | Неотсоединяемый |
| Задвижка | CEE 16A, 3P+N+PE, 6h |

## Оснащение/функция

| | |
|---|---|
| Поплавковый выключатель | да |
| Контроль герметичности электродвигателя | нет |

| | |
|---|---|
| Контроля герметичности камеры уплотнений | нет |
| Контроля герметичности камеры утечек | нет |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения со стороны насоса | QQPGG |
| Материал уплотнения со стороны электродвигателя | BXPFF |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал электродвигателя | Aluminium |

## Установочные размеры

| | |
|---|---|
| Подсоединение входа | - |
| Подсоединение выхода | Storz B |
| Патрубок на всас. стороне DNs | - |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | Storz B |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Padus PRO M08L/T060-540/A |
| Номер EAN | 4048482836829 |
| Цвет | зеленый/серебряный |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2019-03-01 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Коробка |
| Количество на палету | 1 |

## Dimension, weight

| | |
|---|---|
| Длина с упаковкой | 1166 мм |
| Высота с упаковкой | 350 мм |
| Ширина с упаковкой | 345 мм |
| Масса брутто прибл. m | 73 кг |