ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

# Центробежный насос Wilo SiBoost Smart 2 Helix EXCEL

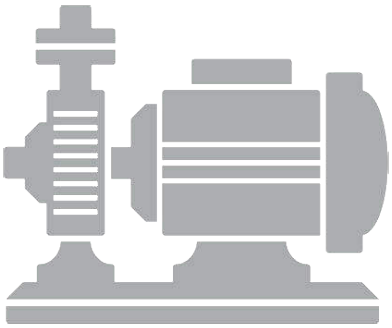

## 1 469 148 руб.

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 0.12 - 24 м3/ч |
| Напор | 143.563 - 52.5693 м |
| Потребляемая мощность | 4.2 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Назначение | водоснабжение |
| Вид насоса | центробежный |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | поверхностный |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | +3 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +50 °C |
| **Дополнительные параметры** | |
| Исполнение | In-line |
| Устройство | многоступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 3500 об/мин |
| Инверторный | да |
| Ротор | сухой |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |

| | |
|---|---|
| Число двигателей | 2 |
| Гидроаккумулятор | нет |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | нержавеющая сталь |
| Тип соединения | резьба |
| Класс защиты | IP 54 |
| Класс изоляции | F |
| **Массо-габаритные характеристики** | |
| Масса | 210 кг |
| Длина | 850 мм |
| Ширина | 885 мм |
| Высота | 1055 мм |
| **Производитель** | |
| Артикул товара | 2537643 |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

# Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

| | |
|---|---|
| Макс. рабочее давление p | 16 бар |
| Патрубок на напорн. стороне DNd DNd | R 2 |
| Патрубок на всас. стороне DNs DNs | R 2 |
| Число ступеней | 11 |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | 5 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Максимальное рабочее давление PN | 16 бар |
| Давление на входе | 10 бар |

## Данные электродвигателя

| | |
|---|---|
| Допуск на колебание напряжения | 400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 440/60:+/-10% |
| Класс защиты | IP55 |
| Номинальный ток IN | 7.2 A |
| КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100% | 95.8 Процент |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс защиты прибора управления | IP54 |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | Q1BE3GG |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Уплотнение вала | Q1BE3GG |
| Материал системы трубопроводов | Нержавеющая сталь |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 611 |
| Номер EAN | 4048482386485 |
| Цвет | зеленый/черный/серебряный |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2014-03-01 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Количество на палету | 1 |

## Dimension, weight

| | |
|---|---|
| Длина с упаковкой | 1100 мм |
| Высота с упаковкой | 1486 мм |

| | |
|---|---|
| Ширина с упаковкой | 1050 мм |
| Масса брутто прибл. m | 243 кг |

## Эксплуатационные параметры

| | |
|---|---|
| Перекачиваемая жидкость | Water |
| T перекачиваемой жидкости T | 3 °C |
| Температура окружающей среды T | 5 °C |