
ЭНЕРГОПРОФ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОСТАВКА. ПРОИЗВОДСТВО.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Москва, Мироновская 25
пн-пт с 8:00 до 19:00
www.prof-pump.ru

8 (495) 150-02-98
8 (800) 333-02-86
(Бесплатно из регионов России)
mail@prof-pump.ru

Насосная установка Wilo SiFire-Easy-80/200-185-22E

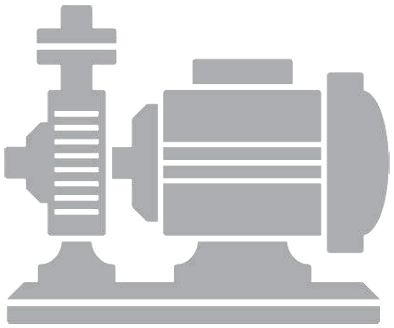

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	1.2 - 188 м3/ч
Напор	48.7291 - 30.4378 м
Потребляемая мощность	22 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	пожарные
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C
Максимальная температура теплоносителя	+25 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	горизонтальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2950 об/мин
Инверторный	да
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Тип соединения	фланец
Класс защиты	IP 54
Массо-габаритные характеристики	
Масса	775 кг
Длина	744 мм
Ширина	2096 мм
Высота	1834 мм
Производитель	
Артикул товара	4242026
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

8 (800) 333-02-86

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов

Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство

Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию

Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси

Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Давление на входе	6 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	4 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C
Патрубок на всас. стороне DNs DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd DNd	DN 125
Напор макс. Hmax	48.6 м

Данные электродвигателя

Номинальный ток IN	38.9 A
Коэффициент мощности cos ?	0.88
Класс защиты прибора управления	IP54

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Steel
Уплотнение вала	BVEGG

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	SiFire-Easy-80/200-185-22E
Номер EAN	4062679087726
Цвет	зеленый/черный/серебристый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2020-09-20

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Специальный поддон
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	944 мм
Высота с упаковкой	1964 мм
Ширина с упаковкой	2296 мм
Масса брутто прибл. m	805 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water

T перекачиваемой жидкости T	3 °C
Температура окружающей среды T	4 °C