






Центробежный насос Wilo Sub TWU 3.03-05-HS-ECP-В

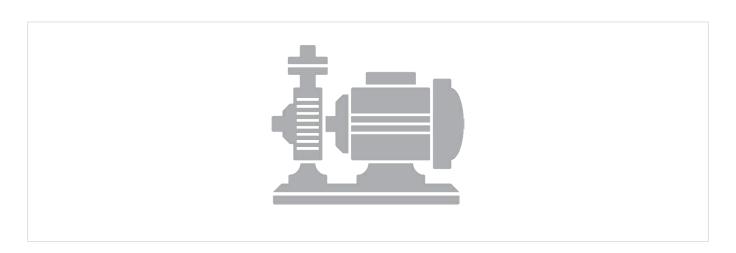

101​ 402 руб.

Основные характеристики		
Производительность	0 - 6 м3/ч	
Напор	95.1045 - 3.7818 м	
Потребляемая мощность	0.9 кВт	
Напряжение питания	220 B	
Назначение	водоснабжение	
Вид насоса	центробежный	
Конструкция	скважинный	
Тип размещения	погружной	
Перекачиваемая жидкость	вода	
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C	
Максимальная температура теплоносителя	+35 °C	
Дополнительные параметры		
Исполнение	вертикальное	
Устройство	многоступенчатый	
Частота вращения двигателя	8400 об/мин	
Инверторный	да	
Ротор	сухой	
Самовсасывающий	нет	
Взрывозащищенный	нет	

Число двигателей	1	
Гидроаккумулятор	нет	
Материал корпуса	нержавеющая сталь	
Тип соединения	резьба	
Массо-габаритные характеристики		
Macca	5 кг	
Длина	499 мм	
Ширина	81 мм	
Высота	81 мм	
Производитель		
Артикул товара	6079400	
Страна происхождения	Германия	
Гарантия	1 год	
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру		
8 (800) 333-02-86		

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

 Максимальное рабочее давление PN
 10 бар

 Макс. содержание песка
 50 g/m?

 Макс. глубина погружения
 150 м

 Напор макс. Н
 90 м

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50/60 Hz

Номинальный ток IN 10.4 A

Тип включения Прямой пуск от сети (DOL)

Коэффициент мощности cos?

Макс. частота включений t

Класс защиты электродвигателя

Диаметр электродвигателя DM

Мин. скорость обтекания электродвигателя m/s

0.59

30 1/h

IP58

76 мм

О.08 м/с

Кабель

Длина кабеля электропитания 1.8 м Сечение кабеля 4G1,5 мм?

Материалы

 Вал
 Нержавеющая сталь

 Материал электродвигателя
 Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Данные об изделии

Изделие Wilo

Обозначение изделия Sub TWU 3.03-05-HS-ECP-B

Номер EAN 4048482654133

Цвет Серебро

Минимальный объем заказа

Доступность на рынке 2016-03-01

Packaging

Количество на один слой

Свойства упаковки Транспортная упаковка

Вид упаковки Коробка

Количество на палету

Dimension, weight

Длина с упаковкой 1000 мм

Высота с упаковкой	174 мм
Ширина с упаковкой	161 мм
Масса брутто прибл. m	7.5 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Максимальное рабочее давление р	40.0 бар