


## Центробежный насос Wilo Xiro SPC

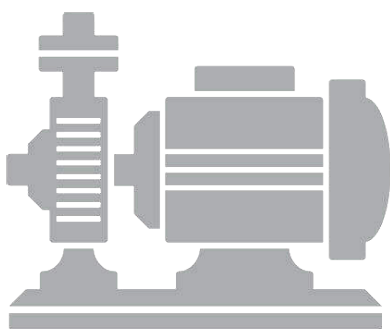

### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 14 - 65 м3/ч        |
| Напор                                  | 72.3996 - 25.3454 м |
| Потребляемая мощность                  | 9.3 кВт             |
| Напряжение питания                     | 380 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | скважинный          |
| Тип размещения                         | погружной           |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C               |
| Максимальная температура теплоносителя | +30 °C              |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | вертикальное        |
| Устройство                             | многоступенчатый    |
| Частота вращения двигателя             | 2855 об/мин         |
| Инверторный                            | нет                 |
| Ротор                                  | сухой               |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | бронза   |
| Тип соединения                                           | резьба   |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 100 кг   |
| Длина                                                    | 1732 мм  |
| Ширина                                                   | 147 мм   |
| Высота                                                   | 147 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 6073339  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальное рабочее давление PN    | 40 бар                 |
| Макс. содержание песка              | 50 g/m <sup>3</sup>    |
| Макс. глубина погружения            | 200 м                  |
| Расход макс. Q <sub>max</sub>       | 65.0 м <sup>3</sup> /ч |
| Оптимальный расход Q <sub>opt</sub> | 44.5 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор макс. H <sub>max</sub>        | 72.5 м                 |
| Оптимальный напор H <sub>opt</sub>  | 49.08 м                |

## Данные электродвигателя

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Номинальный ток I <sub>N</sub> | 20.2 A     |
| Пусковой ток I                 | 112 A      |
| Тип включения                  | Прямое (D) |
| Коэффициент мощности cos φ     | 0.82       |
| Макс. частота включений t      | 20 1/h     |
| Диаметр электродвигателя DM    | 142 мм     |

## Кабель

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Длина кабеля электропитания | 4.3 м                 |
| Сечение кабеля              | 3x2,5 мм <sup>2</sup> |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | NPT 2" |
|---------------------------------------------|--------|

## Данные об изделии

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                           |
| Обозначение изделия      | Xiro SPC 6.45-05-B1/XI6-9,3-B1 |
| Номер EAN                | 4048482483320                  |
| Цвет                     | зеленый/серебряный             |
| Минимальный объем заказа | 1                              |
| Доступность на рынке     | 2015-03-01                     |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Ящик                  |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 1950 мм |
| Высота с упаковкой    | 200 мм  |
| Ширина с упаковкой    | 200 мм  |
| Масса брутто прибл. т | 120 кг  |