


Центробежный насос Wilo Xiro SPC 7.80-04-B1/XI6-22-B1

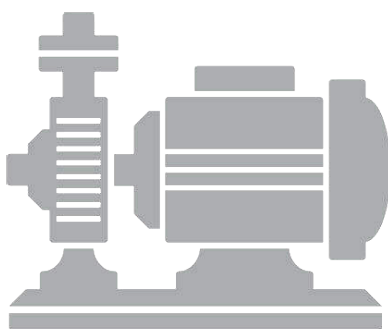

Стоимость по запросу

Основные характеристики	
Производительность	24 - 120 м3/ч
Напор	85.6656 - 39.0801 м
Потребляемая мощность	22 кВт
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	скважинный
Тип размещения	погружной
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	+3 °C
Максимальная температура теплоносителя	+30 °C
Дополнительные параметры	
Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2875 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет

Число двигателей	1
Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	бронза
Тип соединения	резьба
Массо-габаритные характеристики	
Масса	139 кг
Длина	2047 мм
Ширина	175 мм
Высота	175 мм
Производитель	
Артикул товара	6073377
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	40 бар
Макс. содержание песка	50 g/m ³
Макс. глубина погружения	200 м
Расход макс. Q _{max}	120.0 м ³ /ч
Оптимальный расход Q _{opt}	80.4 м ³ /ч
Напор макс. H _{max}	85.6 м
Оптимальный напор H _{opt}	69.43 м

Данные электродвигателя

Номинальный ток I _N	46.7 А
Пусковой ток I	294 А
Тип включения	Прямое (D)
Коэффициент мощности cos φ	0.82
Макс. частота включений t	20 1/h
Диаметр электродвигателя DM	142 мм

Кабель

Длина кабеля электропитания	4.3 м
Сечение кабеля	3x6 мм ²

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DN _d	NPT 4 / 5
---	-----------

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Xiro SPC 7.80-04-B1/XI6-22-B1
Номер EAN	4048482484792
Цвет	зеленый/серебряный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2015-03-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Ящик
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	2500 мм
Высота с упаковкой	200 мм
Ширина с упаковкой	200 мм
Масса брутто прибл. т	159 кг