


## Центробежный насос Wilo Xiro SPI6.10-09-A1/XI6-4;0-B1

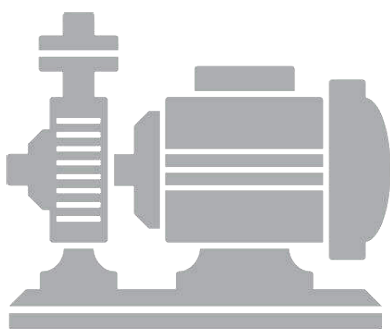

### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Производительность                     | 4.1 - 17 м3/ч       |
| Напор                                  | 83.5501 - 40.7229 м |
| Потребляемая мощность                  | 4 кВт               |
| Напряжение питания                     | 380 В               |
| Назначение                             | водоснабжение       |
| Вид насоса                             | центробежный        |
| Конструкция                            | скважинный          |
| Тип размещения                         | погружной           |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                |
| Минимальная температура теплоносителя  | +3 °C               |
| Максимальная температура теплоносителя | +30 °C              |
| Дополнительные параметры               |                     |
| Исполнение                             | вертикальное        |
| Устройство                             | многоступенчатый    |
| Частота вращения двигателя             | 2785 об/мин         |
| Инверторный                            | нет                 |
| Ротор                                  | сухой               |
| Самовсасывающий                        | нет                 |
| Взрывозащищенный                       | нет                 |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Число двигателей                                         | 1                 |
| Гидроаккумулятор                                         | нет               |
| Материал корпуса                                         | нержавеющая сталь |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | нержавеющая сталь |
| Тип соединения                                           | резьба            |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |                   |
| Масса                                                    | 57 кг             |
| Длина                                                    | 1390 мм           |
| Ширина                                                   | 142 мм            |
| Высота                                                   | 142 мм            |
| <b>Производитель</b>                                     |                   |
| Артикул товара                                           | 6073406           |
| Страна происхождения                                     | Германия          |
| Гарантия                                                 | 1 год             |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |                   |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |                   |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Максимальное рабочее давление PN    | 40 бар    |
| Макс. глубина погружения            | 200 м     |
| Расход макс. Q <sub>max</sub>       | 17.0 м³/ч |
| Оптимальный расход Q <sub>opt</sub> | 12.4 м³/ч |
| Напор макс. H <sub>max</sub>        | 83.7 м    |
| Оптимальный напор H <sub>opt</sub>  | 64.37 м   |

## Данные электродвигателя

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Номинальный ток I <sub>N</sub> | 9.8 А      |
| Пусковой ток I                 | 50.8 А     |
| Тип включения                  | Прямое (D) |
| Коэффициент мощности cos φ     | 0.82       |
| Макс. частота включений t      | 20 1/h     |
| Диаметр электродвигателя DM    | 142 мм     |

## Кабель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Длина кабеля электропитания | 4.3 м     |
| Сечение кабеля              | 3x2,5 мм² |

## Материалы

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вал                       | Нержавеющая сталь |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | Rp 2" |
|---------------------------------------------|-------|

## Данные об изделии

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Изделие                  | Wilo                          |
| Обозначение изделия      | Xiro SPI6.10-09-A1/XI6-4,0-B1 |
| Номер EAN                | 4048482482903                 |
| Цвет                     | серый                         |
| Минимальный объем заказа | 1                             |
| Доступность на рынке     | 2015-03-01                    |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Ящик                  |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Длина с упаковкой | 2200 мм |
|-------------------|---------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Высота с упаковкой    | 150 мм |
| Ширина с упаковкой    | 150 мм |
| Масса брутто прибл. т | 77 кг  |