


## Центробежный насос Wilo Yonos GIGA-N 65/125-11/2-R1

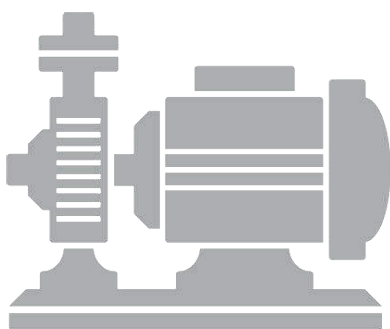

### Стоимость по запросу

| Основные характеристики                |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Производительность                     | 7.7 - 18 м3/ч     |
| Напор                                  | 27.863 - 6.8336 м |
| Потребляемая мощность                  | 11 кВт            |
| Напряжение питания                     | 380 В             |
| Назначение                             | водоснабжение     |
| Вид насоса                             | центробежный      |
| Конструкция                            | консольный        |
| Тип размещения                         | поверхностный     |
| Перекачиваемая жидкость                | вода              |
| Минимальная температура теплоносителя  | -20 °C            |
| Максимальная температура теплоносителя | +140 °C           |
| Дополнительные параметры               |                   |
| Исполнение                             | горизонтальное    |
| Устройство                             | одноступенчатый   |
| Частота вращения двигателя             | 2950 об/мин       |
| Инверторный                            | да                |
| Ротор                                  | сухой             |
| Самовсасывающий                        | нет               |
| Взрывозащищенный                       | нет               |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Число двигателей                                         | 1        |
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Класс защиты                                             | IP 55    |
| Класс изоляции                                           | F        |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 251 кг   |
| Длина                                                    | 1187 мм  |
| Ширина                                                   | 490 мм   |
| Высота                                                   | 768 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 6088952  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



### Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



### Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



### Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



### Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



### Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



### Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 16 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | 0 °C   |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C  |
| Индекс минимальной эффективности (MEI)  | 0.4    |

## Данные электродвигателя

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Допуск на колебание напряжения           | ±10 %    |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 11 кВт   |
| Класс эффективности электродвигателя     | IE4      |
| Номинальный ток IN                       | 17.4 A   |
| Потребляемая мощность P1 max             | 11200 Вт |
| Коэффициент мощности cos ?               | 0.92     |
| Класс защиты электродвигателя            | IP55     |
| Класс защиты                             | IP55     |

## Установочные размеры

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Патрубок на всас. стороне DNs   | DN 80 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 65 |

## Материалы

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Вал                 | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | AQ1EGG            |
| Фонарь              | Cast iron         |
| Уплотнение вала     | AQ1EGG            |

## Данные об изделии

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Изделие                  | Wilo                        |
| Обозначение изделия      | Yonos GIGA-N 65/125-11/2-R1 |
| Номер EAN                | 4062679030333               |
| Цвет                     | Зеленый                     |
| Минимальный объем заказа | 1                           |
| Доступность на рынке     | 2020-09-18                  |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Специальный поддон    |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Длина с упаковкой | 1600 мм |
|-------------------|---------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Высота с упаковкой    | 908 мм |
| Ширина с упаковкой    | 630 мм |
| Масса брутто прибл. т | 264 кг |

Эксплуатационные параметры

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Перекачиваемая жидкость         | Propylene glycol |
| Максимальное рабочее давление р | 16.0 бар         |