


Центробежный насос Wilo Zeox FIRST H 3204-18;5-2

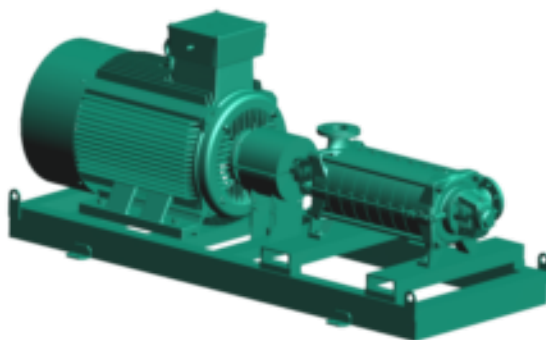

1 8203; 028 8203; 702 руб.

Основные характеристики

Производительность	12 - 45 м3/ч
Напор	145.188 - 80.1624 м
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-5 °С
Максимальная температура теплоносителя	+90 °С

Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Массо-габаритные характеристики	
Масса	180 кг
Длина	1447 мм
Ширина	650 мм
Высота	369 мм
Производитель	
Артикул товара	4191746
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру	
8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



Надежная сервисная поддержка

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



Индивидуальные проекты

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



Четкое соблюдение сроков

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



Профессионализм сотрудников

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



Работаем по всей России

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



Любая сложность проектов

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	50 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	-5 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C

Данные электродвигателя

Мощность на валу P2(Q=макс.) выбранного рабочего	18500 Вт
Номинальный ток IN	33.9 А
Коэффициент мощности cos ?	0.85
КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%	91.5 Процент
КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%	92.3 Процент
КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%	92.6 Процент

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	U2BPFG

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 50

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Zeox FIRST H 3204-18,5-2
Номер EAN	4048482459660
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2014-09-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Ящик
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	1700 мм
Высота с упаковкой	850 мм
Ширина с упаковкой	850 мм
Масса брутто прикл. m	189 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
-------------------------	-------

Максимальное рабочее давление р

63.0 бар