


Центробежный насос Wilo Zeox FIRST H 3206-18;5-2

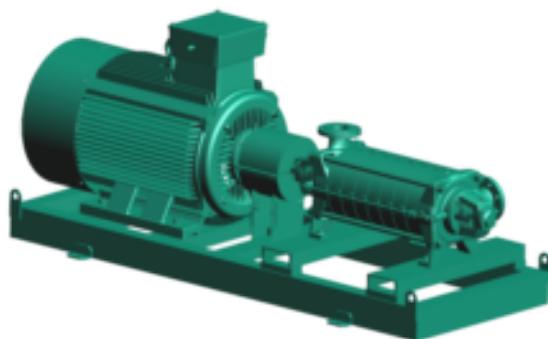

1 087 838 руб.

Основные характеристики

Производительность	12 - 45 м ³ /ч
Напор	217.553 - 119.159 м
Напряжение питания	380 В
Назначение	водоснабжение
Вид насоса	центробежный
Конструкция	консольно-моноблочный
Тип размещения	поверхностный
Перекачиваемая жидкость	вода
Минимальная температура теплоносителя	-5 °C
Максимальная температура теплоносителя	+90 °C

Дополнительные параметры

Исполнение	вертикальное
Устройство	многоступенчатый
Частота вращения двигателя	2900 об/мин
Инверторный	нет
Ротор	сухой
Самовсасывающий	нет
Взрывозащищенный	нет
Число двигателей	1

Гидроаккумулятор	нет
Материал корпуса	чугун
Материал рабочих колес (крыльчатка)	чугун
Тип соединения	фланец
Массо-габаритные характеристики	
Масса	356 кг
Длина	1567 мм
Ширина	800 мм
Высота	424 мм
Производитель	
Артикул товара	4191756
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру 8 (800) 333-02-86	

Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:

 <p>Надежная сервисная поддержка Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов</p>	 <p>Индивидуальные проекты Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство</p>	 <p>Четкое соблюдение сроков Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании</p>
 <p>Профессионализм сотрудников Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переаттестацию</p>	 <p>Работаем по всей России Гарантиированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси</p>	 <p>Любая сложность проектов На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат</p>

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление PN	50 бар
Температура окружающей среды мин. Tmin	-5 °C
Макс. температура окружающей среды Tmax	40 °C

Данные электродвигателя

Мощность на валу P2(Q=макс.) выбранного рабочего 18500 Вт	
Номинальный ток IN	33.9 A
Коэффициент мощности cos ?	0.85
КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%	91.5 Процент
КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%	92.3 Процент
КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%	92.6 Процент

Материалы

Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	U2BPFG

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Zeox FIRST H 3206-18,5-2
Номер EAN	4048482459769
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2014-09-01

Packaging

Количество на один слой	1
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Ящик
Количество на палету	1

Dimension, weight

Длина с упаковкой	1700 мм
Высота с упаковкой	850 мм
Ширина с упаковкой	850 мм
Масса брутто прибл. т	374 кг

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
-------------------------	-------

Максимальное рабочее давление р

63.0 бар