


## Центробежный насос Wilo Zeox FIRST H 3213-45-2

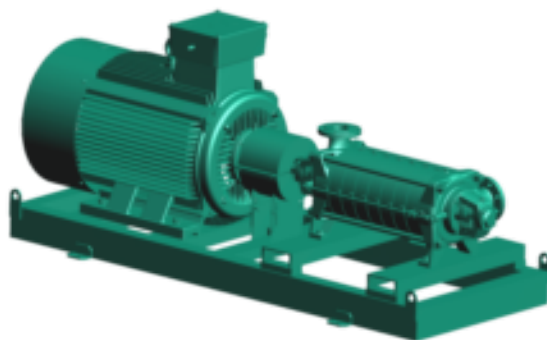

1 643 512 руб.

| Основные характеристики                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 12 - 45 м3/ч          |
| Напор                                  | 470.976 - 257.965 м   |
| Напряжение питания                     | 380 В                 |
| Назначение                             | водоснабжение         |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | поверхностный         |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | -5 °С                 |
| Максимальная температура теплоносителя | +90 °С                |
| Дополнительные параметры               |                       |
| Исполнение                             | вертикальное          |
| Устройство                             | многоступенчатый      |
| Частота вращения двигателя             | 2900 об/мин           |
| Инверторный                            | нет                   |
| Ротор                                  | сухой                 |
| Самовсасывающий                        | нет                   |
| Взрывозащищенный                       | нет                   |
| Число двигателей                       | 1                     |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Гидроаккумулятор                                         | нет      |
| Материал корпуса                                         | чугун    |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | чугун    |
| Тип соединения                                           | фланец   |
| Массо-габаритные характеристики                          |          |
| Масса                                                    | 732 кг   |
| Длина                                                    | 2201 мм  |
| Ширина                                                   | 860 мм   |
| Высота                                                   | 473 мм   |
| Производитель                                            |          |
| Артикул товара                                           | 4191783  |
| Страна происхождения                                     | Германия |
| Гарантия                                                 | 1 год    |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |          |
| 8 (800) 333-02-86                                        |          |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании



**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную ежегодную переподготовку



**Работаем по всей России**

Гарантированная техническая поддержка в любом регионе от Калининграда на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Астаны на юге до северного Тикси



**Любая сложность проектов**

На сегодняшний день наш опыт позволяет эффективно решать задачи клиента любой степени сложности с полной ответственностью за конечный результат

## Гидравлические характеристики

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Максимальное рабочее давление PN        | 50 бар |
| Температура окружающей среды мин. Tmin  | -5 °C  |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C  |

## Данные электродвигателя

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Мощность на валу P2(Q=макс.) выбранного рабочего | 45000 Вт     |
| Номинальный ток IN                               | 77.5 A       |
| Коэффициент мощности cos ?                       | 0.89         |
| КПД электродвигателя ?m 50 % ?M 50%              | 94.2 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 75 % ?M 75%              | 94.5 Процент |
| КПД электродвигателя ?m 100 % ?M 100%            | 94.2 Процент |

## Материалы

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Вал             | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала | U2BPFG            |

## Установочные размеры

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 65 |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 50 |

## Данные об изделии

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Изделие                  | Wilo                   |
| Обозначение изделия      | Zeox FIRST H 3213-45-2 |
| Номер EAN                | 4048482460031          |
| Цвет                     | Зеленый                |
| Минимальный объем заказа | 1                      |
| Доступность на рынке     | 2014-09-01             |

## Packaging

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Количество на один слой | 1                     |
| Свойства упаковки       | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки            | Ящик                  |
| Количество на палету    | 1                     |

## Dimension, weight

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина с упаковкой     | 2300 мм |
| Высота с упаковкой    | 1000 мм |
| Ширина с упаковкой    | 1000 мм |
| Масса брутто прибр. m | 769 кг  |

## Эксплуатационные параметры

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Перекачиваемая жидкость | Water |
|-------------------------|-------|

Максимальное рабочее давление р

63.0 бар